




STR-L1000

#クリップオン #簡単設置
#小型メカニカルスターラー

クリップで留めるだけの簡単設置
煩わしい軸合わせの必要無し

小型メカニカルスターラー STR-L1000

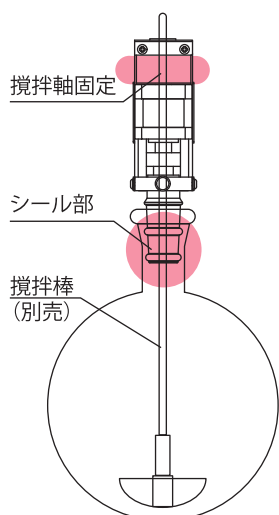

攪拌軸の固定とシール部が1つの軸上
にあり、全体の固定はフラスコのスリ部
のみになります。そのため、軸のズレが
発生しにくい構造になります。

- 攪拌軸を傷めません。
- シールのOリングを傷めません。
- 簡単に素早く熱源から撤去できます。

コントローラー

標準タイプ

回転数表示タイプ




外形寸法

本体



簡単セッティング

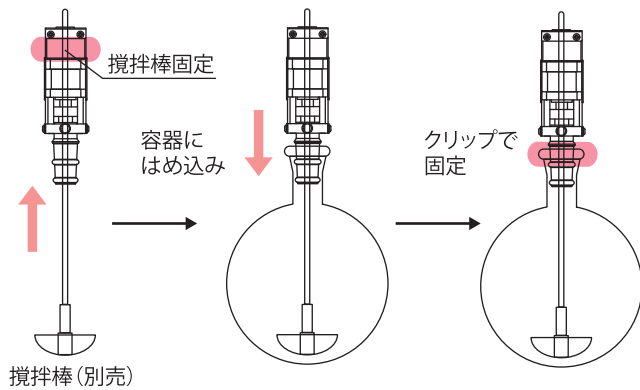

仕様

型 式	STR-L1000
製 品 名	小型メカニカルスターラー
回転数調節範囲	0 ~ 600 rpm
回 転 ト ル ク	0.16N・m (300rpm 時)
テーパー摺り	29/42 (標準) カスタム対応可能
シャフト径	φ8mm
対応攪拌シャフト	ステンレス、PTFE、ガラス製
接続ケーブル	本体~コントローラー (1m)
ジョイント材質	PTFE
使 用 環 境	室温 5℃~30℃、湿度 80% 以下
外形寸法・重量	本体 : W45×D50×H170 530g、コントローラー W55×D180×H160 680g
電 源	AC100V、50/60Hz、0.5A
希望小売価格	¥144,000 (標準) / ¥184,000 (デジタル回転数表示)

カスタマイズ対応可能

- ・酸性ガス環境対応
- ・特殊攪拌翼の製作
- ・OEM供給

その他設計変更いたします。ご相談ください。

※小型メカニカルスターラーは、(株)テクノシグマのオリジナル商品です。
このカタログに掲載の外観・仕様は 2019 年 6 月現在のものです。
製品改良のため、外観および仕様が予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。